


SFCE HJOF M (6000 PSI)

Adaptateur à bride SAE ORFS

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|---|
| Plage de pression | 6000 psi |
| Conception | droit |
| Construction | bride SAE à filetage extérieur |
| Fourniture | avec 2 demi-brides, jeu de vis et joint torique |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |

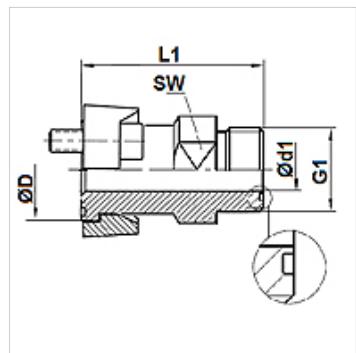

Article

| Désignation | Pression PB (bar) | Gabarit | G1 | Ø D (mm) | Ø d1 (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|---------------------|----------------------|---------|-----------------|-------------|--------------|------------|------------|
| SFCE 6002 HJOF 12 M | 400 | 3/4" | 1 3/16" -12 UN | 41,5 | 15,5 | 58 | 30 |
| SFCE 6003 HJOF 16 M | 400 | 1" | 1 7/16" -12 UN | 47,8 | 20,5 | 66 | 36 |
| SFCE 6004 HJOF 16 M | 400 | 1 1/4" | 1 7/16" -12 UN | 54,2 | 20,5 | 70 | 41 |
| SFCE 6004 HJOF 20 M | 350 | 1 1/4" | 1 11/16" -12 UN | 54,2 | 26,0 | 70 | 41 |
| SFCE 6005 HJOF 24 M | 310 | 1 1/2" | 2" -12 UN | 63,7 | 32,0 | 78 | 46 |