


# WFG 45 HJOF M (6000 PSI)

Adaptateur à bride ORFS coude 45°

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Plage de pression     | 6000 psi  |
| Conception            | Coude 45°                                       |
| Construction          | bride SAE à filetage extérieur                  |
| Fourniture            | avec 2 demi-brides, jeu de vis et joint torique |
| Matériau              | Acier   |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé                            |

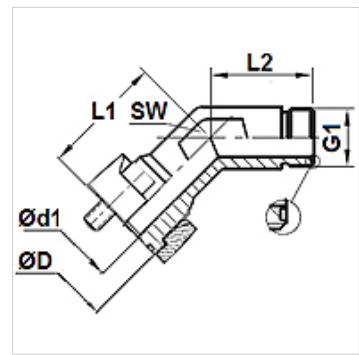

## Article

| Désignation           | Pression PB<br>(bar) | Gabarit | G1              | Ø D<br>(mm) | Ø d1<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|-----------------------|----------------------|---------|-----------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|
| WFG 6002-45 HJOF 12 M | 400                  | 3/4"    | 1 3/16" -12 UN  | 41,5        | 15,5         | 40,2       | 32,5       | 32         |
| WFG 6003-45 HJOF 16 M | 400                  | 1"      | 1 7/16" -12 UN  | 47,8        | 20,5         | 47,0       | 37,4       | 41         |
| WFG 6004-45 HJOF 20 M | 350                  | 1 1/4"  | 1 11/16" -12 UN | 54,2        | 26,0         | 51,8       | 40,4       | 46         |
| WFG 6005-45 HJOF 24 M | 310                  | 1 1/2"  | 2" -12 UN       | 63,7        | 32,0         | 60,5       | 45,2       | 50         |