

# FI HD E HY

Élément de filtre pour filtre haute pression HY

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques


Caractéristiques  $\Delta p$  max. 20 bar

Température min. -25 °C

Température max. 120 °C

Matériau Joint : NBR

Pression de service maxi 210 bar

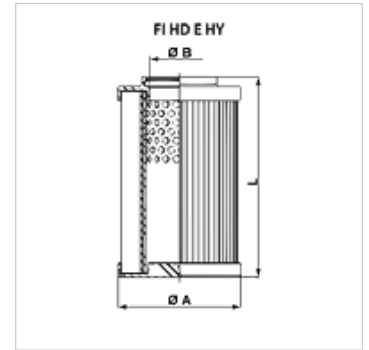

## Article

Désignation	Finesse du filtre ( $\mu m$ )	Surface du filtre (cm <sup>2</sup> )	Filter material	A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Poids (kg)
FI HD E HY 0050 A16	16,0	1275	inorganique	115,0	70,0	34,1	0,48
FI HD E HY 334 SP15	15,0	5840	Polyester synthétique	334,0	94,5	81,5	1,15

Q<sub>max</sub> - Débit volumétrique maxi