


FI HD E HY

Élément de filtre pour filtre haute pression HY

HANSA**FLEX**

Caractéristiques

Caractéristiques	Δp max. 20 bar
Température min.	-25 °C
Température max.	120 °C
Matériau	Joint : NBR
Pression de service	maxi 210 bar

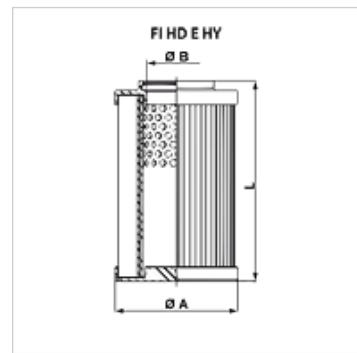

Article

Désignation	Finesse du filtre (µm)	Surface du filtre (cm²)	Filter material	A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Poids (kg)
FI HD E HY 0050 A16	16,0	1275	inorganique	115,0	70,0	34,1	0,48
FI HD E HY 334 SP15	15,0	5840	Polyester synthétique	334,0	94,5	81,5	1,15

Qmax - Débit volumétrique maxi