

FI HD E HY

Élément de filtre pour filtre haute pression HY

HANSA FLEX

Caractéristiques


Caractéristiques Δp max. 20 bar

Température min. -25 °C

Température max. 120 °C

Matériau Joint : NBR

Pression de service maxi 210 bar

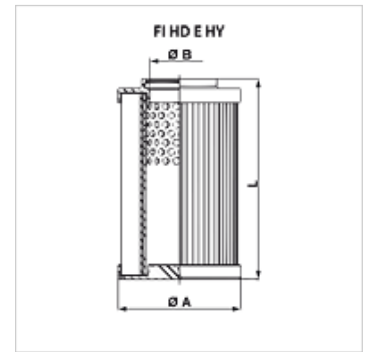

Article

Désignation	Finesse du filtre (μm)	Surface du filtre (cm^2)	Filter material	A (mm)	\varnothing B (mm)	\varnothing C (mm)	Poids (kg)
FI HD E HY 0050 A16	16,0	1275	inorganique	115,0	70,0	34,1	0,48
FI HD E HY 334 SP15	15,0	5840	Polyester synthétique	334,0	94,5	81,5	1,15

Qmax - Débit volumétrique maxi