


# FI ND E HY

Élément de filtre pour filtre basse pression HY

**HANSA****FLEX**

## Caractéristiques

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Température min.    | -25 °C      |
| Température max.    | 120 °C      |
| Matériau            | Joint : NBR |
| Pression de service | maxi 10 bar |

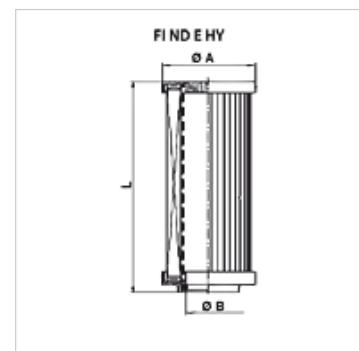

## Article

| Désignation         | Finesse du filtre<br>(µm) | Surface du filtre<br>(cm <sup>2</sup> ) | Qmax<br>(L/min) | Filter material | L<br>(mm) | Ø A<br>(mm) | Ø B<br>(mm) | Poids<br>(kg) |
|---------------------|---------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------|-------------|-------------|---------------|
| FI ND E HY 0050 A10 | 10,0                      | 900                                     | 200             | inorganique     | 153,0     | 47,0        | 22,1        | 0,24          |

Qmax - Débit volumétrique maxi