

FI ND E HY

Élément de filtre pour filtre basse pression HY

HANSA FLEX


Caractéristiques

Température min. -25 °C

Température max. 120 °C

Matériau Joint : NBR

Pression de service maxi 10 bar

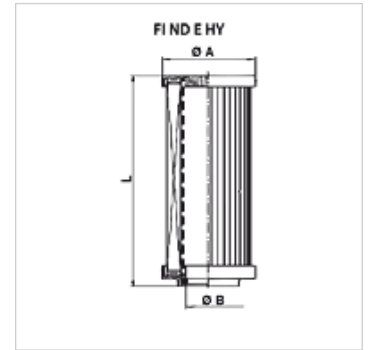

Article

| Désignation | Finesse du filtre (µm) | Surface du filtre (cm ²) | Qmax (L/min) | Filter material | L (mm) | Ø A (mm) | Ø B (mm) | Poids (kg) |
|---------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|--------|----------|----------|------------|
| FI ND E HY 0050 A10 | 10,0 | 900 | 200 | inorganique | 153,0 | 47,0 | 22,1 | 0,24 |

Qmax - Débit volumétrique maxi