
# FI ND E MA

Élément de filtre pour filtre basse pression MA

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Température min.** | -25 °C |
| **Température max.** | 120 °C |
| **Matériau** | Joint : NBR |
| **Pression de service** | maxi 10 bar |



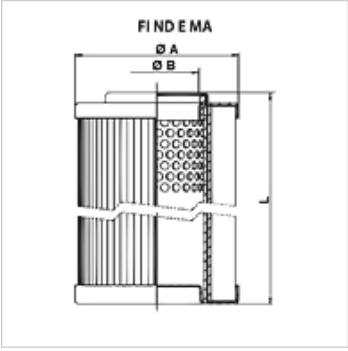


## Article

| Désignation | Finesse du filtre (µm) | Surface du filtre (cm2) | Qmax (L/min) | Filter material | L (mm) | Ø A (mm) | Ø B (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FI ND E MA 0093 A03** | 3,0 | 590 | 15 | inorganique | 93,0 | 47,0 | 25,5 | 0,20 |
| **FI ND E MA 0030 P25** | 25,0 | 1824 | 80 | organic | 178,0 | 58,0 | 32,2 | 0,27 |
| **FI ND E MA 0025 M60** | 60,0 | 1575 | 150 | Toile métallique | 142,0 | 83,2 | 47,5 | 0,52 |
| **FI ND E MA 0050 A03** | 3,0 | 4020 | 200 | inorganique | 249,0 | 78,5 | 40,3 | 0,72 |
| **FI ND E MA 0050 A06** | 6,0 | 4020 | 200 | inorganique | 249,0 | 78,5 | 40,3 | 0,72 |
| **FI ND E MA 0050 A10** | 10,0 | 4020 | 200 | inorganique | 249,0 | 78,5 | 40,3 | 0,72 |
| **FI ND E MA 0060 M100** | 100,0 | 4280 | 300 | Toile métallique | 265,5 | 83,2 | 47,5 | 0,98 |
| **FI ND E MA 0040 M60** | 60,0 | 2000 | 330 | Toile métallique | 210,0 | 140,0 | 51,0 | 0,79 |
| **FI ND E MA 0045 P03** | 3,0 | 10000 | 350 | organic | 221,5 | 152,0 | 88,0 | 0,60 |
| **FI ND E MA 0100 M40** | 40,0 | 6370 | 450 | Toile métallique | 372,0 | 83,2 | 47,5 | 0,98 |
| **FI ND E MA 0100 M60** | 60,0 | 4410 | 450 | Toile métallique | 372,0 | 83,2 | 47,5 | 1,42 |
| **FI ND E MA 0463 A03** | 3,0 | 10650 | 350 | inorganique | 463,0 | 106,0 | 72,0 | 0,95 |
| **FI ND E MA 0463 A06** | 6,0 | 10650 | 400 | inorganique | 463,0 | 106,0 | 72,0 | 0,95 |
| **FI ND E MA 0463 A10** | 10,0 | 10650 | 450 | inorganique | 463,0 | 106,0 | 72,0 | 0,95 |

Qmax - Débit volumétrique maxi – Filtre FI ND E MA 0050 *** pour appareil de filtrage en dérivation NSFA type D – Filtre FI ND E MA 0463 *** pour appareil de filtrage en dérivation NSFA type E

## pièce de rechange pour les produits suivants

| | |
|---|---|
| **NSFA Typ D** | Appareil de filtrage en dérivation type D |
| **NSFA Typ E** | Appareil de filtrage en dérivation type E |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*