

# FI ND E MA

Élément de filtre pour filtre basse pression MA

**HANSA FLEX**


## Caractéristiques

Température min. -25 °C

Température max. 120 °C

Matériau Joint : NBR

Pression de service maxi 10 bar

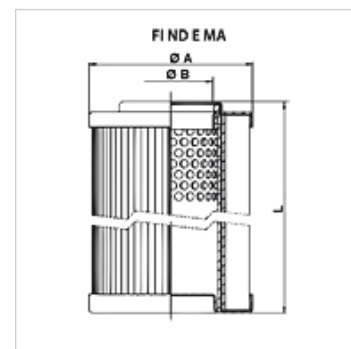

## Article

| Désignation          | Finesse du filtre (µm) | Surface du filtre (cm <sup>2</sup> ) | Qmax (L/min) | Filter material  | L (mm) | Ø A (mm) | Ø B (mm) | Poids (kg) |
|----------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------|--------|----------|----------|------------|
| FI ND E MA 0093 A03  | 3,0                    | 590                                  | 15           | inorganique      | 93,0   | 47,0     | 25,5     | 0,20       |
| FI ND E MA 0030 P25  | 25,0                   | 1824                                 | 80           | organic          | 178,0  | 58,0     | 32,2     | 0,27       |
| FI ND E MA 0025 M60  | 60,0                   | 1575                                 | 150          | Toile métallique | 142,0  | 83,2     | 47,5     | 0,52       |
| FI ND E MA 0050 A03  | 3,0                    | 4020                                 | 200          | inorganique      | 249,0  | 78,5     | 40,3     | 0,72       |
| FI ND E MA 0050 A06  | 6,0                    | 4020                                 | 200          | inorganique      | 249,0  | 78,5     | 40,3     | 0,72       |
| FI ND E MA 0050 A10  | 10,0                   | 4020                                 | 200          | inorganique      | 249,0  | 78,5     | 40,3     | 0,72       |
| FI ND E MA 0060 M100 | 100,0                  | 4280                                 | 300          | Toile métallique | 265,5  | 83,2     | 47,5     | 0,98       |
| FI ND E MA 0040 M60  | 60,0                   | 2000                                 | 330          | Toile métallique | 210,0  | 140,0    | 51,0     | 0,79       |
| FI ND E MA 0045 P03  | 3,0                    | 10000                                | 350          | organic          | 221,5  | 152,0    | 88,0     | 0,60       |
| FI ND E MA 0100 M40  | 40,0                   | 6370                                 | 450          | Toile métallique | 372,0  | 83,2     | 47,5     | 0,98       |
| FI ND E MA 0100 M60  | 60,0                   | 4410                                 | 450          | Toile métallique | 372,0  | 83,2     | 47,5     | 1,42       |
| FI ND E MA 0463 A03  | 3,0                    | 10650                                | 350          | inorganique      | 463,0  | 106,0    | 72,0     | 0,95       |
| FI ND E MA 0463 A06  | 6,0                    | 10650                                | 400          | inorganique      | 463,0  | 106,0    | 72,0     | 0,95       |
| FI ND E MA 0463 A10  | 10,0                   | 10650                                | 450          | inorganique      | 463,0  | 106,0    | 72,0     | 0,95       |

Qmax - Débit volumétrique maxi – Filtre FI ND E MA 0050 \*\*\* pour appareil de filtrage en dérivation NSFA type D – Filtre FI ND E MA 0463 \*\*\* pour appareil de filtrage en dérivation NSFA type E

## pièce de rechange pour les produits suivants

NSFA Typ D Appareil de filtrage en dérivation type D

NSFA Typ E Appareil de filtrage en dérivation type E