

# FI ND E SF

Élément de filtre pour filtre basse pression SF

**HANSA FLEX**


## Caractéristiques

Température min. -25 °C

Température max. 120 °C

Matériau Joint : NBR

Pression de service maxi 10 bar

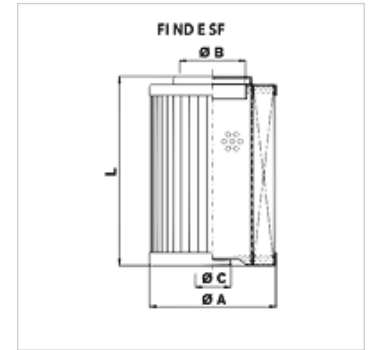

## Article

| Désignation         | Finesse du filtre (µm) | Surface du filtre (cm <sup>2</sup> ) | Filter material | L (mm) | Ø A (mm) | Ø B (mm) | Ø C (mm) | Poids (kg) |
|---------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------|----------|----------|----------|------------|
| FI ND E SF 0090 A03 | 3,0                    | 1297                                 | inorganique     | 99,0   | 73,6     | 32,0     | 32,0     | 1,15       |

Q<sub>max</sub> - Débit volumétrique maxi