
FI ND E UF

Élément de filtre pour filtre basse pression UF

Caractéristiques

Température min.	-25 °C
Température max.	120 °C
Matériau	Joint : NBR
Pression de service	maxi 10 bar



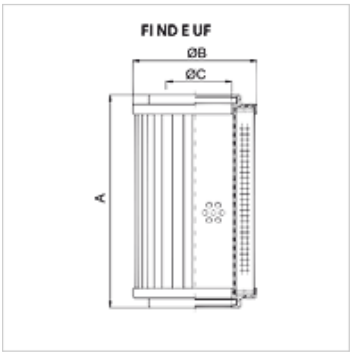

Article

Désignation	Finesse du filtre (µm)	Surface du filtre (cm2)	Filter material	A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Poids (kg)
FI ND E UF 0010 A03	3,0	3260	Fibre de verre inorganique	210,0	99,0	51,5	1,00
FI ND E UF 0010 A06	6,0	3260	Fibre de verre inorganique	210,0	99,0	51,5	1,00
FI ND E UF 0011 A10	10,0	3260	Fibre de verre inorganique	210,0	99,0	51,5	0,58

for Bypass flow filter system NSFA Typ C

pièce de rechange pour les produits suivants

NSFA Typ C	Appareil de filtrage en dérivation type C

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.