

# FI RL E HY

Élément de filtre pour filtre de retour HY

**HANSA FLEX**


## Caractéristiques

Température min. -25 °C

Température max. 120 °C

Matériau Joint : NBR

Pression de service maxi 20 bar

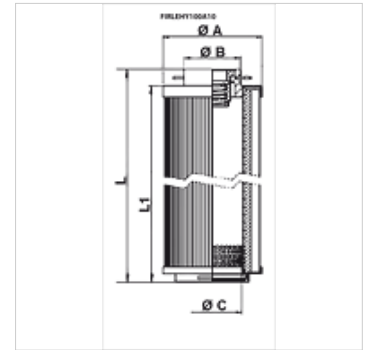

## Article

Désignation	Finesse du filtre (µm)	Surface du filtre (cm <sup>2</sup> )	Filter material	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Poids (kg)
FI RL E HY 0100 A10	10,0	8785	inorganique	114,0	68,3	65,0	331,00	312,50	2,44
FI RL E HY 0050 A16	16,0	610	inorganique	51,5	24,0	22,0	102,50	91,50	0,23