


# FI SP E E

Filter element for spin-on filter E

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

Caractéristiques	$\Delta p$ max. 4 bar
Température min.	-25 °C
Température max.	120 °C
Matériau	Joint : NBR
Pression de service	maxi 12 bar
Utilisation	For spin-on filters FI SP R 1, FI SP R 2, FI SP R 3

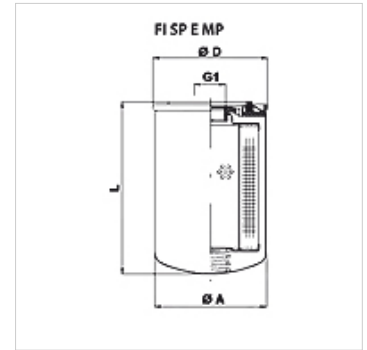

## Article

Désignation	Finesse du filtre ( $\mu m$ )	Surface du filtre ( $cm^2$ )	Qmax (L/min)	Filter material	pour type de filtre	G1	Ø A (mm)	Ø D (mm)	L (mm)	Poids (kg)
FI SP E E 0050 P25	10,0	2419	100	organic	FI SP R 53, 58	G 3/4"	95,0	96,0	147,0	0,40

Qmax - Débit volumétrique maxi

## Accessoires

FI SP R/S FK Tête de filtre pour filtre de retour / filtre d'aspiration à cartouche

## pièce de rechange pour les produits suivants

FI SP R 1	Filtre de retour à cartouche type 1
FI SP R 2	Filtre de retour à cartouche type 2
FI SP R 3	Filtre de retour à cartouche type 3