

FI SP E HY

Élément de filtre pour filtre à cartouche HY

HANSA FLEX


Caractéristiques

Température min. -25 °C

Température max. 120 °C

Matériau Joint : NBR

Pression de service maxi 4 bar

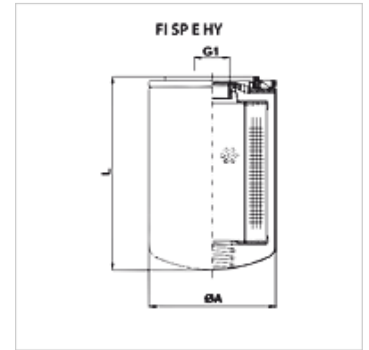

Article

| Désignation | Finesse du filtre (μm) | Surface du filtre (cm^2) | Filter material | G1 | Ø A (mm) | L (mm) | Poids (kg) |
|---------------------|--|--|-----------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| FI SP E HY 0020 P25 | 25,0 | 5078 | organic | G 1.1/4" | 129,0 | 182,0 | 0,50 |

Qmax - Débit volumétrique maxi