


FI SP E HY

Élément de filtre pour filtre à cartouche HY

HANSA**FLEX**

Caractéristiques

| | |
|---------------------|-------------|
| Température min. | -25 °C |
| Température max. | 120 °C |
| Matériau | Joint : NBR |
| Pression de service | maxi 4 bar |

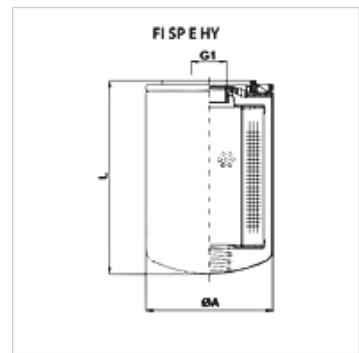

Article

| Désignation | Finesse du filtre (µm) | Surface du filtre (cm ²) | Filter material | G1 | Ø A (mm) | L (mm) | Poids (kg) |
|---------------------|---------------------------|---|-----------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| FI SP E HY 0020 P25 | 25,0 | 5078 | organic | G 1.1/4" | 129,0 | 182,0 | 0,50 |

Qmax - Débit volumétrique maxi