

# FI SP E SO

Élément de filtre pour filtre à cartouche SO

**HANSA FLEX**


## Caractéristiques

Température min. -25 °C

Température max. 120 °C

Matériau Joint : NBR

Pression de service maxi 4 bar

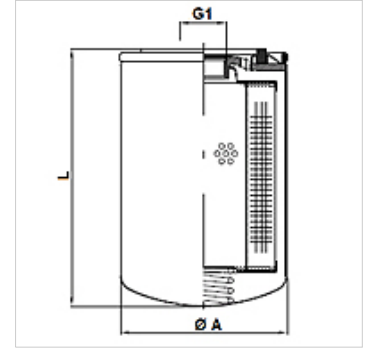

## Article

| Désignation         | Finesse du filtre (µm) | Surface du filtre (cm <sup>2</sup> ) | Filter material  | G1           | Ø A (mm) | L (mm) | Poids (kg) |
|---------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------|----------|--------|------------|
| FI SP E SO 0010 M60 | 60,0                   | 2992                                 | Toile métallique | G 1 1/4" -11 | 129,0    | 228,0  | 0,65       |
| FI SP E SO 0010 P25 | 25,0                   | 6732                                 | organic          | M 42 x 2     | 129,0    | 228,0  | 0,65       |

Q<sub>max</sub> - Débit volumétrique maxi