
FI HD 400
Filtre haute pression 400 bar

Caractéristiques

Fabrication	sans soupape de dérivation, sans témoin d'encrassement
Température min.	-10 °C
Température max.	120 °C
Matériau	Tête de filtre en GGG
Pression de service	jusqu'à 400 bar
Fourniture	y compris élément de filtre



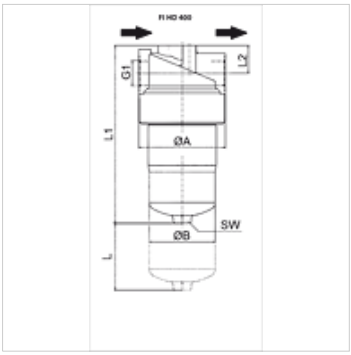

Remarque
Dimension "L" : espace nécessaire pour changer l'élément de filtre

Description
Filtre sous pression à monter sur une conduite
Pression différentielle pour élément de filtre inorganique (A) maxi 210 bar
Raccord de témoin d'encrassement M20 x 1,5 obturé par une vis

Article

Désignation	Finesse du filtre (µm)	Surface du filtre (cm2)	G1	Q max. (L/min)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	BD (bar)	SW (mm)	Poids (kg)
FI HD 040 A06 N 001 G12	6,0	470	G 1/2"	40	80,0	189,0	31,0	92,0	66,0	400	27	3,9
FI HD 050 A10 N 001 G12	10,0	470	G 1/2"	50	80,0	189,0	31,0	92,0	66,0	400	27	3,9
FI HD 070 A06 N 001 G34	6,0	900	G 3/4"	70	80,0	267,0	31,0	92,0	66,0	400	27	4,2
FI HD 090 A10 N 001 G34	10,0	900	G 3/4"	90	80,0	267,0	31,0	92,0	66,0	400	27	4,2
FI HD 085 A06 N 001 G34	6,0	1275	G 3/4"	85	80,0	343,0	31,0	92,0	66,0	400	27	5,7
FI HD 100 A10 N 001 G34	10,0	1275	G 3/4"	100	80,0	343,0	31,0	92,0	66,0	400	27	5,7
FI HD 170 A06 N 001 G114	6,0	2010	G 1.1/4"	170	110,0	284,0	46,0	143,5	109,0	400	30	9,4
FI HD 150 A10V N 010	10,0	2010	G 1.1/4"	195	110,0	284,0	46,0	143,5	109,0	400	30	6,0
FI HD 260 A06 N 001 G114	6,0	3800	G 1.1/4"	260	110,0	409,0	46,0	143,5	109,0	400	30	16,5
FI HD 300 A10 N 001 G114	10,0	3800	G 1.1/4"	300	110,0	409,0	46,0	143,5	109,0	400	30	16,5

Qmax - Débit volumétrique maxi – A10 avec filtre en matériau inorganique (10 µm), filtrage absolu – Filtre en papier P10 (10 µm), filtrage nominal – BD = pression de service

Accessoires

HK VA PIS M	Témoin d'encrassement, mécanique
HK VA PIS EL	Témoin d'encrassement, électrique

Pièces de rechange

FI HD E MA	Élément de filtre pour filtre haute pression MA
FI HD GEH	Boîtier pour filtre haute pression 400 bar

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.