


### Caractéristiques

Domaine d'utilisation	mamelon à pression pour tuyaux HD 100 à HD 400, KP, TE
Raccord 1	Filetage femelle UN/UNF
Étanchéité 1	à garniture plate
Abréviation	ORFS
Norme	ISO 8434-3
Caractéristiques	avec support hexagone
Matériaux	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

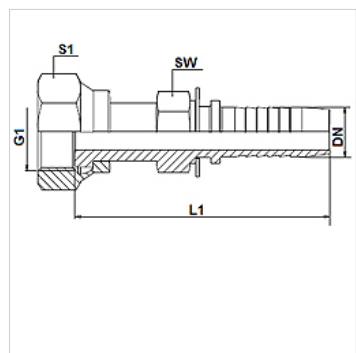

### Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Pression de service (bar)	G1	L1 (mm)	S1	SW (mm)
<b>PN 06 AJF SK</b>	6	4	1/4"	413,0	9/16" -18 UNF	58,0	19	14
<b>PN 06 AJF 10 SK</b>	6	4	1/4"	413,0	11/16" -16 UN	61,5	22	17
<b>PN 08 AJF 10 SK</b>	8	5	5/16"	413,0	11/16" -16 UN	61,5	22	17
<b>PN 10 AJF SK</b>	10	6	3/8"	413,0	11/16" -16 UN	65,0	22	17
<b>PN 10 AJF 13 SK</b>	10	6	3/8"	413,0	13/16" -16 UN	67,5	27	19
<b>PN 13 AJF 10 SK</b>	12	8	1/2"	413,0	11/16" -16 UN	74,0	19	22
<b>PN 13 AJF SK</b>	12	8	1/2"	413,0	13/16" -16 UN	68,5	27	19
<b>PN 13 AJF 16 SK</b>	12	8	1/2"	413,0	1" -14 UNS	74,0	30	24
<b>PN 13 AJF 20 SK</b>	12	8	1/2"	413,0	1 3/16" -12 UN	79,5	36	30
<b>PN 16 AJF SK</b>	16	10	5/8"	413,0	1" -14 UNS	78,5	30	24
<b>PN 16 AJF 20 SK</b>	16	10	5/8"	413,0	1 3/16" -12 UN	83,5	36	30
<b>PN 20 AJF 16 SK</b>	19	12	3/4"	413,0	1" -14 UNS	89,0	30	27
<b>PN 20 AJF SK</b>	19	12	3/4"	413,0	1 3/16" -12 UN	88,5	36	30
<b>PN 20 AJF 25 SK</b>	19	12	3/4"	413,0	1 7/16" -12 UN	91,5	41	36
<b>PN 25 AJF 20 SK</b>	25	16	1"	413,0	1 3/16" -12 UN	111,5	36	36
<b>PN 25 AJF SK</b>	25	16	1"	413,0	1 7/16" -12 UN	97,5	41	36
<b>PN 25 AJF 32 SK</b>	25	16	1"	275,0	1 11/16" -12 UN	111,5	41	50
<b>PN 32 AJF SK</b>	31	20	1.1/4"	275,0	1 11/16" -12 UN	107,0	50	41
<b>PN 40 AJF SK</b>	38	24	1.1/2"	275,0	2" -12 UN	115,5	60	50