


# PAY 500 HS

Accessoire sous pression, CES

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur métrique cylindrique
Étanchéité 1	Cône intérieur 24°
Abréviation	CES
Norme	ISO 8434-1
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

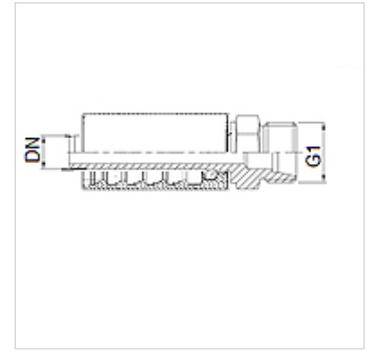

## Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	G1	pour Ø ext. du tube en (mm)
PAY 506 HS	6	4	1/4"	M 18 x 1,5	10
PAY 508 HS	8	5	5/16"	M 20 x 1,5	12
PAY 510 HS 08	10	3	3/8"	M 20 x 1,5	12
PAY 510 HS	10	6	3/8"	M 22 x 1,5	14
PAY 513 HS	12	8	1/2"	M 24 x 1,5	16
PAY 516 HS	16	10	5/8"	M 30 x 2	20
PAY 520 HS	19	12	3/4"	M 36 x 2	25
PAY 525 HS	25	16	1"	M 42 x 2	30