
PAY 500 HL

Accessoire sous pression, CEL

Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur métrique cylindrique
Étanchéité 1	Cône intérieur 24°
Abréviation	CEL
Norme	ISO 8434-1
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



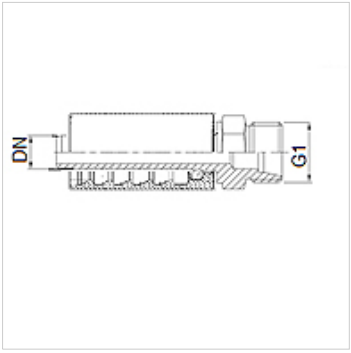

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	G1	pour Ø ext. du tube en (mm)
PAY 506 HL	6	4	1/4"	M 14 x 1,5	8
PAY 508 HL	8	5	5/16"	M 16 x 1,5	10
PAY 510 HL	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	12
PAY 513 HL	12	8	1/2"	M 22 x 1,5	15
PAY 520 HL	19	12	3/4"	M 30 x 2	22
PAY 525 HL	25	16	1"	M 36 x 2	28

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.