

# FI BL GP

Filtre d'aération de réservoir

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques


Fabrication À visser

Température min. -30 °C

Température max. 100 °C

Matériau Boîtier : Polyamide

Filter material organique

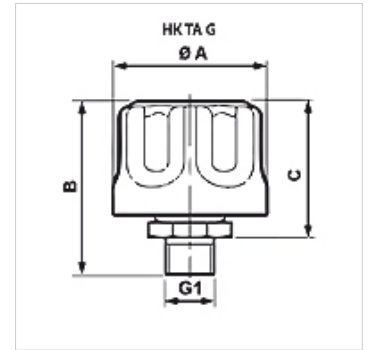

## Article

Désignation	Finesse du filtre (µm)	Débit d'air (L/min)	B (mm)	C (mm)	G1	Ø A (mm)	Poids (kg)
FI BL 046 G P10	10	200	53	40	G 1/4"	46,00	0,13
FI BL 080 G3/4 P	10	120	67	15	G 3/4"	80,00	0,13
FI BL 080 G P03	3	450	71	55	G 3/4"	80,00	0,33
FI BL 080 G P10	10	550	71	55	G 3/4"	80,00	0,33