

FI BL 116

Filtre d'aération de réservoir et de remplissage

HANSA FLEX

Caractéristiques

Fabrication Fixation à bride sur le réservoir, avec tamis de remplissage
Avec témoin d'encrassement


Température min. -25 °C

Température max. 100 °C

Matériau Capuchon en plastique
Joint : NBR
Tamis en acier

Filter material inorganique, 3 µm

Fourniture y compris élément de filtre

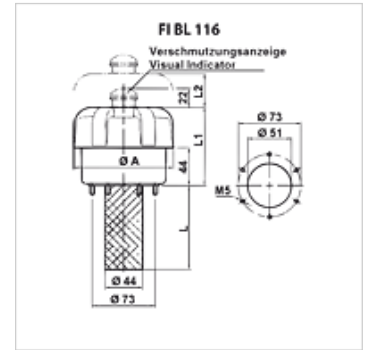

Article

Désignation	Débit d'air (L/min)	Fixation	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Perçage des trous (mm)	Ø A (mm)	Passage dans le réservoir	Poids (kg)
FI BL 116 F P03 001	1600	6 x M5	108,0	91,0	55,0	73	116,00	51 mm	0,46
FI BL 116 F P03 002	2150	6 x M5	108,0	155,0	55,0	73	116,00	51 mm	0,60

Pièces de rechange

FI BL E MP Élément de filtre d'aération