


# TUE FF PN16

Bride FIXE, avec raccords dentés, PN10/16, acier zingué

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

Raccord 1	Bride fixe en niveau de pression PN16
Conception	droit
Étanchéité 1	à garniture plate
Domaine d'utilisation	industrie
Norme	DIN EN 1092-1

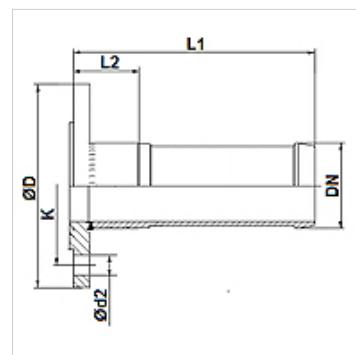

## Article

Désignation	DN*	Dimension	Pouce	Ø D (mm)	K (mm)	Ø d2 (mm)	N (mm)
<b>TUE 20 FF PN16</b>	20	12	3/4"	105,0	75	14	4
<b>TUE 25 FF PN16</b>	25	16	1"	115,0	85	14	4
<b>TUE 32 FF PN16</b>	32	20	1.1/4"	140,0	100	18	4
<b>TUE 38 FF PN16</b>	40	24	1.1/2"	150,0	110	18	4
<b>TUE 50 FF PN16</b>	50	32	2"	165,0	125	18	4
<b>TUE 63 FF PN16</b>	63	40	2.1/2"	185,0	145	18	4
<b>TUE 75 FF PN16</b>	75	50	3"	200,0	160	18	8
<b>TUE 102 FF PN16</b>	100	64	4"	220,0	180	18	8

N = nombre de trous

## Accessoires

KS AL Collier à vis, aluminium

KS FIX AL Collier à vis à goupiller, aluminium

## Accessoires

FD C4400 Joint plat