

# TUE FF PN16

Bride FIXE, avec raccords dentés, PN10/16, acier zingué

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques


**Raccord 1** Bride fixe en niveau de pression PN16

**Conception** droit

**Étanchéité 1** à garniture plate

**Domaine d'utilisation** industrie

**Norme** DIN EN 1092-1

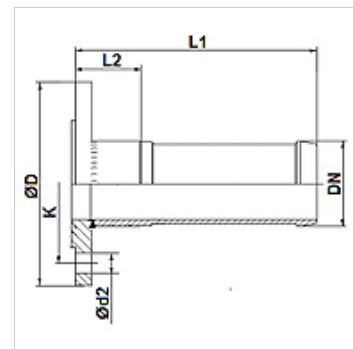

## Article

| Désignation     | DN* | Dimension | Pouce  | Ø D (mm) | K (mm) | Ø d2 (mm) | N (mm) |
|-----------------|-----|-----------|--------|----------|--------|-----------|--------|
| TUE 20 FF PN16  | 20  | 12        | 3/4"   | 105,0    | 75     | 14        | 4      |
| TUE 25 FF PN16  | 25  | 16        | 1"     | 115,0    | 85     | 14        | 4      |
| TUE 32 FF PN16  | 32  | 20        | 1.1/4" | 140,0    | 100    | 18        | 4      |
| TUE 38 FF PN16  | 40  | 24        | 1.1/2" | 150,0    | 110    | 18        | 4      |
| TUE 50 FF PN16  | 50  | 32        | 2"     | 165,0    | 125    | 18        | 4      |
| TUE 63 FF PN16  | 63  | 40        | 2.1/2" | 185,0    | 145    | 18        | 4      |
| TUE 75 FF PN16  | 75  | 50        | 3"     | 200,0    | 160    | 18        | 8      |
| TUE 102 FF PN16 | 100 | 64        | 4"     | 220,0    | 180    | 18        | 8      |

N = nombre de trous

## Accessoires

**KS AL** Collier à vis, aluminium

**KS FIX AL** Collier à vis à goupiller, aluminium

## Accessoires

**FD C4400** Joint plat