


NMHAS GVA

Clé à ergot pour écrou avec articulation, inox

HANSA**FLEX**

Caractéristiques

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| Application | For screwing nuts for food fittings |
| Norme | DIN 1810-A |
| Matériau | Acier inoxydable 1.4301 |

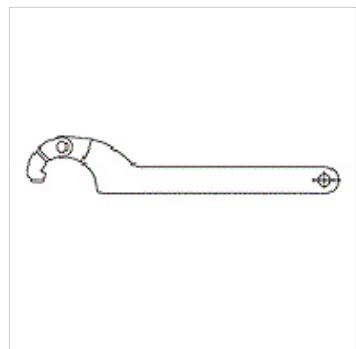

Informations relatives à la commande

Autres versions sur demande

Article

| Désignation | slotted round nut DN | slotted round nut Ø |
|------------------------|----------------------|---------------------|
| NMHAS - DN10 - 20G VA | 10 - 20 | 38 - 54 mm |
| NMHAS - DN25 - 50G VA | 25 - 50 | 63 - 92 mm |
| NMHAS - DN65 - 100G VA | 65 - 100 | 112 - 148 mm |

accessoire pour les produits suivants

| | |
|-------------|--|
| TUEG LMA VA | Raccords coniques laitiers, avec raccords lisses, inox |
|-------------|--|