# K-DICHTRINGE PTFE


Sealing rings, PTFE (PTFE), max. temperature 260 °C

HANSA-FLEX

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Température** | Max. +260 °C |
| **Matériau** | PTFE |



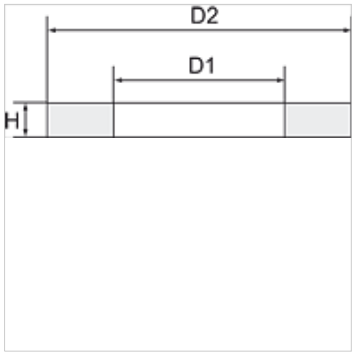


## Remarque

Autres informations sur demande.

## Informations relatives à la commande

All seals are only sold in packaging units of 100 x. Tolerances refer to data sheets.

## Article

| Désignation | pour filet | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 10 03 16** | M 5 | 5,1 | 8,0 | 1,0 |
| **K- 07 10 03 20** | G 1/2 | 21,0 | 28,0 | 1,5 |
| **K- 07 10 03 18** | G 1/4 | 13,2 | 18,0 | 1,5 |
| **K- 07 10 03 19** | G 3/8 | 16,8 | 22,0 | 1,5 |
| **K- 07 10 03 22** | G 1 | 33,3 | 38,9 | 2,0 |
| **K- 07 10 03 21** | G 3/4 | 26,5 | 33,0 | 2,0 |
| **K- 07 10 03 17** | G 1/8 | 10,0 | 13,0 | 1,5 |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*