
# K-SCHL-AUFROLLER LU WA L

Hose reels for compressed air and water, lightweight type

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Matériau du tuyau** | PVC |
| **Pression de service** | max. 12 bar (K-07100622); max. 20 bar (K-07100623) |
| **Température de service** | max. +60 °C |
| **Embout d'entrée** | G 1/4 |
| **Angle de pivotement** | 180° |



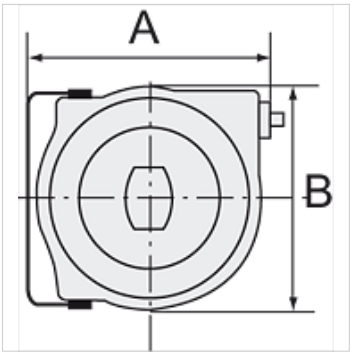


## Remarque

Autres informations sur demande.

## Description

High-quality, impact-resistant polypropylene housing. An automatic latching mechanism allows the hose to be engaged at any length. Enclosed spring. Precise locking device for continuous feeding or stop function. Reel guide prevents excessive wear on the hose.

## Article

| Désignation | Dimension de tuyau | A (mm) | B (mm) | Longueur de tuyau (m) |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 10 06 22** | 12 mm x 8 mm | 340,0 | 311,0 | 8 |
| **K- 07 10 06 23** | 12 mm x 6 mm | 445,0 | 400,0 | 15 |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*