
K-FI MIKRO METALLBEHAELTER MULTIFIX

Micro-filters with metal bowl

Caractéristiques

Pression d'entrée	Max. 16 bar
Température de fluide	max. 60 °C
Température ambiante	Max. 60 °C
Finesse du filtre	0,01 µm
Rendement	99.999 %
Matériau étanche	NBR
Élément filtrant	Borosilicate-POM
Boîtier	Die-cast zinc
Drain valve	Semi-automatic
Mesure de la valeur du débit	FM at P1 = 6 bar and Δp = 0.09 bar



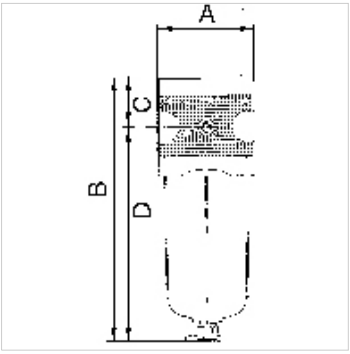

Remarque

* = Dimensions with adapter plate!
Autres informations sur demande.

Description

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

Informations supplémentaires

on Art. K-07250721: Max. inlet pressure 300 bar. Other cylinder pressure regulators available on request.

Article

Désignation	Filets	Débit (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Gabarit
K- 07 25 10 59	G 1/4	280	47,8	152,5 mm	27,0	125,5	6	1
K- 07 25 10 62	G 1/2	720	68,8	182,7 mm (187,7 mm)*	72,0	149,2	15	2

Pièces de rechange

K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX	Metal tank oiler

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.