K-DRV
Unidirectional flow control valves

Caractéristiques

Pression de service	maxi 10 bar
Température de service	max. +70 °C
Matériau étanche	NBR
Boîtier	Alu eloxed
Pièces internes	Brass

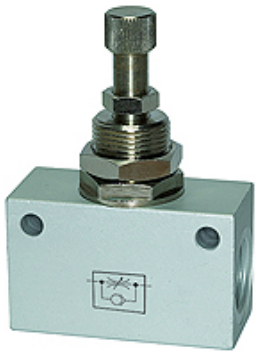

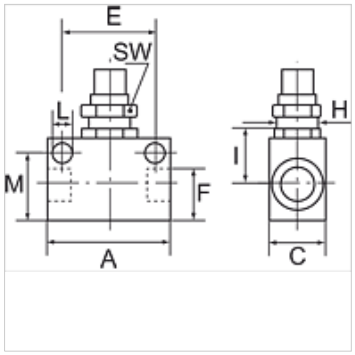

Remarque
Autres informations sur demande.

Description
These valves are restricted in the flow direction and have free passage in the opposite direction.

Article

Désignation	Filets	A (mm)	C (mm)	E (mm)	Dimension H	I (mm)	L (mm)	M (mm)	SW (mm)
K- 07 30 12 36	M 5	25,0	12,0	18,0	M 9 x 0.75 mm	10,0	3,2	12,2	11
K- 07 30 12 37	G 1/8	34,0	16,0	24,0	M 12 x 0.75 mm	15,0	4,5	16,4	15
K- 07 30 12 38	G 1/4	50,0	25,0	35,0	M 18 x 1.5 mm	24,0	6,5	23,8	22
K- 07 30 12 39	G 3/8	58,0	25,0	40,0	M 18 x 1.5 mm	24,0	6,5	25,3	22
K- 07 30 12 40	G 1/2	65,0	30,0	50,0	M 22 x 1.5 mm	29,0	6,5	33,0	26

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.