


K-BKR FEINEINSTELLUNG

Ball valves

HANSA FLEX

Caractéristiques

Pression de service	Max. 40 bar
Température de service	-15 °C to +100 °C
Description filetage	G thread acc. DIN EN ISO 228-1
Boîtier	Nickel-plated brass (outside); Brass with a bare metal surface (inside)
Volant	Plastic
Sphère	Chrome-plated brass
Étanchéité par joint sphérique	PTFE
Étanchéité de broche	NBR

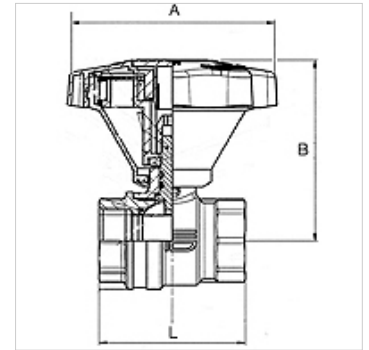

Remarque

Autres informations sur demande.

Description

Brass ball valves in the standard series with fine adjustment. Unlike our classic standard ball valves (open-close function), this model features a special stem technology that allows finely modulated opening and closing of the line. The flow rate can be regulated extremely precisely as a result. The cock is made of low-lead brass with a bare brass surface on the inside. It is thus safe to use with drinking water. This valve complies with the European standard EN 13828 and the working paper DVGW W 570.

Article

Désignation	DN	Filets	A (mm)	B (mm)	L (mm)
K- 07 30 00 41	10	G 3/8	83,0	63,0	43,4
K- 07 30 00 42	15	G 1/2	83,0	70,0	50,1
K- 07 30 00 43	20	G 3/4	83,0	76,0	58,0
K- 07 30 00 44	25	G 1	83,0	80,0	68,8
K- 07 30 00 45	32	G 1 1/4	130,0	110,0	81,0
K- 07 30 00 46	40	G 1 1/2	130,0	116,0	93,2
K- 07 30 00 47	50	G 2	130,0	123,0	110,2