
K-BKR KOM

Ball valves (wafer type), with double-acting actuator

Caractéristiques

Construction	Pneumatic actuators, in double- or single acting version, with integrated end-position feedback
Pression de service	DN 15 - DN 50: max. 40 bar; DN 65 - DN 100: max. 16 bar
Température de service	-20 °C to +70 °C
Angle de rotation	90 °
Pression de commande	5.5 bar
Adaptateur vanne	Acc. to NAMUR
Entraînement	aluminium eloxed
Étanchéité de l'entraînement	NBR
Robinet à boisseau sphérique	Stainless steel 1.4408, with ISO-flange plate
Étanchéité robinet à boisseau sphérique	PTFE



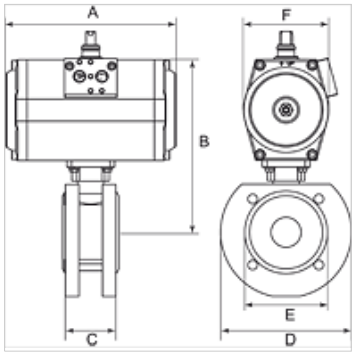

Remarque

Autres informations sur demande.

Description

2-way ball valves compact flange type, full bore

Article

Désignation	DN	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
K- 07 30 02 76	15	116,0	125,0	40,0	95,0	45,0	61,5
K- 07 30 02 77	20	116,0	129,3	44,0	105,0	58,0	61,5
K- 07 30 02 78	25	133,0	138,6	53,0	115,0	68,0	68,5
K- 07 30 02 79	32	137,0	158,2	58,4	135,0	78,0	80,0
K- 07 30 02 80	40	161,0	176,3	62,0	145,0	88,0	92,5
K- 07 30 02 81	50	161,0	185,5	78,0	155,0	102,0	92,5
K- 07 30 02 82	65	180,0	205,0	100,0	185,0	122,0	92,5
K- 07 30 02 83	80	209,0	240,0	120,0	200,0	138,0	110,5
K- 07 30 02 75	100	221,0	272,0	152,0	220,0	158,0	120,0

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.