K-MV 3/2 ELK


Solenoid valves

HANSA-FLEX

Caractéristiques

Indice de protection	IP65 (with connector socket fitted)
Température de fluide	-10 °C to +100 °C
Raccord de ventilation	M 5
Application	Compressed air and neutral, non-toxic gases, not suitable for liquids
Pression de service	min. 0,0 bar; max. 15,0 bar
Partie électrique	system connection plug, 180° movement, PG7 exchangeble magnetic heads AC/DC
Diamètre nominal	1,2 mm
Température ambiante	-10 °C to +60 °C
Boîtier	Brass
Pièces internes	Stainless steel
Joints	FPM



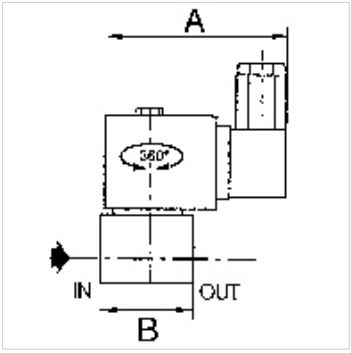

Remarque

Autres informations sur demande.

Description

Directly operated seat valve with spring return and manual operator. Also suitable for vacuum operation.

Article

Désignation	Filets	Tension	A (mm)	B (mm)
K- 07 30 22 50	G 1/8	230/50 V AC, 50 Hz	58,0	33,0
K- 07 30 22 51	G 1/8	24 V DC	58,0	33,0

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.