
# K-BKR MINI SERIE VALVE LINE

Mini ball valves

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Pression de service** | maxi 10 bar |
| **Température de fluide** | -10 °C to +90 °C |
| **Manette** | Plastic |
| **Boîtier et sphère** | Nickel-plated brass |
| **Étanchéité par joint sphérique** | PTFE |
| **Étanchéité de broche** | NBR |



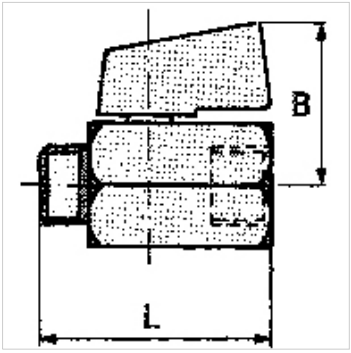


## Article

| Désignation | DN | Filets | B (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 21 69** | 8 | 1/4 female | 28,0 | 42,0 | 20 |
| **K- 07 30 21 70** | 8 | 3/8 female | 28,0 | 42,0 | 20 |
| **K- 07 30 21 71** | 10 | 1/2 female | 29,0 | 45,5 | 24 |
| **K- 07 30 21 72** | 8 | 1/4 female/male | 28,0 | 40,5 | 20 |
| **K- 07 30 21 73** | 8 | 3/8 female/male | 28,0 | 40,5 | 20 |
| **K- 07 30 21 74** | 10 | 1/2 female/male | 29,0 | 44,5 | 24 |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*