K-RD SCHRAEGSITZ MS


Unidirectional valves

HANSA FLEX

Caractéristiques

Pression de service	maxi 10 bar
Description filetage	Rp thread acc. to DIN 2999
Température de fluide	max. +80 °C
Pression d'ouverture	min. 0,5 bar
Température ambiante	Max. +80 °C
Matériau étanche	NBR
Boîtier	Brass



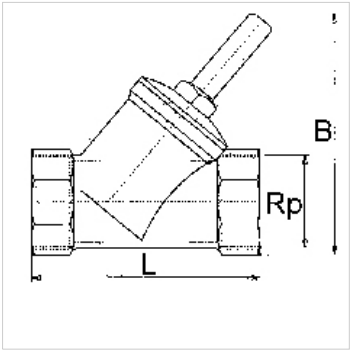

Remarque

Autres informations sur demande.

Article

Désignation	Filets	B (mm)	L (mm)	SW (mm)
K- 07 30 24 75	Rp 3/8	50,0	55,0	27
K- 07 30 24 76	Rp 1/2	50,0	59,0	27
K- 07 30 24 77	Rp 3/4	60,0	67,0	32
K- 07 30 24 78	Rp 1	71,0	83,0	38
K- 07 30 24 79	Rp 1 1/4	97,0	96,0	48
K- 07 30 24 80	Rp 1 1/2	114,0	106,0	54
K- 07 30 24 81	Rp 2	135,0	130,0	68

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.