

# K-RD SCHRAEGSITZ MS

Unidirectional valves

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

Pression de service maxi 10 bar

Description filetage Rp thread acc. to DIN 2999



Température de fluide max. +80 °C

Pression d'ouverture min. 0,5 bar

Température ambiante Max. +80 °C

Matériau étanche NBR

Boîtier Brass

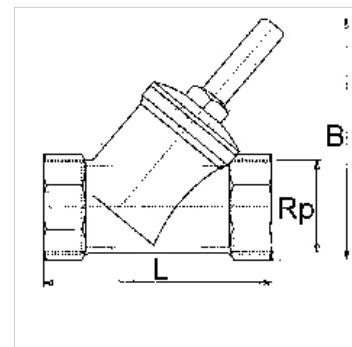

## Remarque

Autres informations sur demande.

## Article

Désignation	Filets	B (mm)	L (mm)	SW (mm)
K- 07 30 24 75	Rp 3/8	50,0	55,0	27
K- 07 30 24 76	Rp 1/2	50,0	59,0	27
K- 07 30 24 77	Rp 3/4	60,0	67,0	32
K- 07 30 24 78	Rp 1	71,0	83,0	38
K- 07 30 24 79	Rp 1 1/4	97,0	96,0	48
K- 07 30 24 80	Rp 1 1/2	114,0	106,0	54
K- 07 30 24 81	Rp 2	135,0	130,0	68