
# K-RD VOLLER DURCHGANG

Non-return valves

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Température de service** | -10 °C to +100 °C |
| **Pression d'ouverture** | 20 mbar |
| **Matériau étanche** | NBR |
| **Ressort** | Stainless-steel |
| **Boîtier** | Brass |
| **Tiroir** | Polyether imide (PEI) |

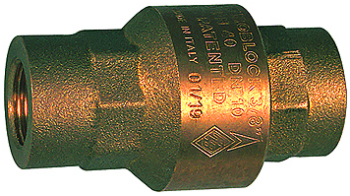

## Remarque

Autres informations sur demande.

## Description

Low-price non-return valves with full passage and very low opening pressure.

## Article

| Désignation | Filets | Longueur (mm) | Pression de service max. (bar) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 24 53** | Rp 3/8 | 47,0 | 40 | 20 |
| **K- 07 30 24 54** | Rp 1/2 | 59,0 | 40 | 25 |
| **K- 07 30 24 55** | Rp 3/4 | 65,0 | 40 | 31 |
| **K- 07 30 24 56** | Rp 1 | 75,0 | 25 | 38 |
| **K- 07 30 24 57** | Rp 1 1/4 | 83,0 | 25 | 48 |
| **K- 07 30 24 58** | Rp 1 1/2 | 89,0 | 16 | 54 |
| **K- 07 30 24 59** | Rp 2 | 101,0 | 16 | 67 |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*