K-T VERTEILER 3 IG


Tee distributors, 3 x female, Rp thread acc. to ISO 7-1

HANSA FLEX

Caractéristiques

Pression de service	maxi 20 bar
Température de service	Max. 175 °C
Filetage intérieur	Rp-thread acc. ISO 7-1
Matériau	Stainless steel 1.4401 / 1.4408



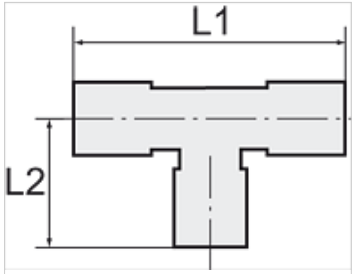

Remarque

Autres informations sur demande.

Article

Désignation	Filets	L1 (mm)	L2 (mm)
K- 07 40 10 54	Rp 1/8	34,0	17,0
K- 07 40 10 55	Rp 1/4	38,0	19,0
K- 07 40 10 56	Rp 3/8	46,1	22,0
K- 07 40 10 57	Rp 1/2	54,0	27,0
K- 07 40 10 58	Rp 3/4	63,0	32,0
K- 07 40 10 59	Rp 1	73,0	36,0

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.