

K-W90 VERBINDER SCHR MS NI

Union elbows


HANSA FLEX

Caractéristiques

Pression de service maxi 18 bar

Tuyaux utilisables PA, PE, PU

Matériau Laiton nickelé

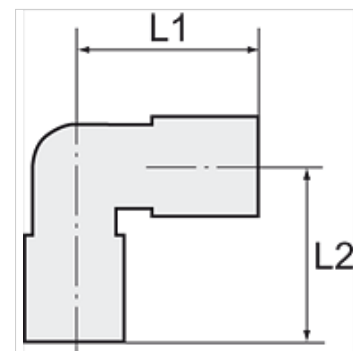

Remarque

Autres informations sur demande.

Article

Désignation	pour tuyau	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 34 13	6 mm / 4 mm	21,5	21,5	8 mm
K- 07 40 34 14	8 mm / 6 mm	22,5	22,5	10 mm
K- 07 40 34 12	10 mm / 8 mm	25,5	25,5	11 mm