


K-T-VB VALUE LINE

Union tees

HANSA FLEX

Caractéristiques

Pression de service maxi	18 bar
Tuyaux utilisables	PA, PE, PU
Matériau	Laiton nickelé

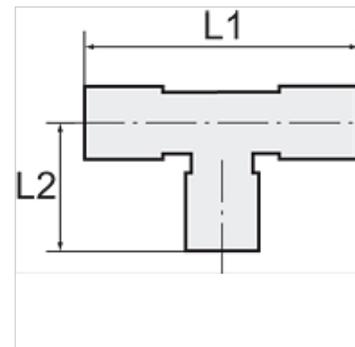

Remarque

Autres informations sur demande.

Article

Désignation	pour tuyau	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 34 17	6 mm / 4 mm	45,0	22,5	8 mm
K- 07 40 34 18	8 mm / 6 mm	45,0	22,5	10 mm
K- 07 40 34 15	10 mm / 8 mm	51,0	25,5	11 mm
K- 07 40 34 16	12 mm / 10 mm	60,0	30,0	14 mm