

K-SVB POM BLAU

Bulkhead connectors, complete with fixing nuts

Caractéristiques

Pression de service	0 - 10 bar
Plage de température	-10 °C to +60 °C



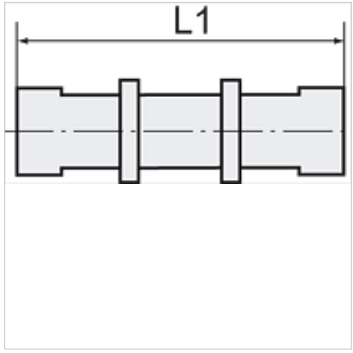

Remarque

Autres informations sur demande.

Article

Désignation	Filets	pour tuyau	L1 (mm)	SW
K- 07 40 33 47	M 10 x 1	6 mm / 4 mm	50,0	13 mm
K- 07 40 33 48	M 12 x 1	8 mm / 6 mm	51,0	17 mm
K- 07 40 33 49	M 16 x 1	12 mm / 9 mm	60,0	19 mm

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.