
# K-FLASCHENDRUCKR 300 GASE

Régulateur de pression de flacon, pression de flacon 300 bar, pour gaz inflammables

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Manomètre** | 0 - 200/315 bar (max. cylinder pressure 200 bar),<br>0 - 300/400 bar (max. cylinder pressure 300 bar),<br>0 - 18/40 bar for acetylene |
| **Matériau** | Laiton pour travail à chaud |
| **Raccord du flacon** | W 30 x 2 ccw |

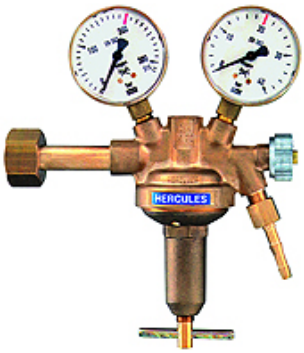


## Remarque

Autres informations sur demande.

## Description

Single-stage type of construction acc. to DIN EN ISO 2503, with shut-off valve and safety valve as well as pressure gauges for the cylinder contents and working pressure.

## Article

| Désignation | Type de gaz | Pression de service en bar |
|---|---|---|
| **K- 07 25 07 27** | Fuel gas | 0 - 1,5 bar |
| **K- 07 25 07 26** | Fuel gas | 0 - 10,0 bar |

## Pièces de rechange

| | |
|---|---|
| **K-MANO SCHWEISSTECHNIK** | Content pressure gauge |
| **K-MANO SCHW** | Pressure gauges for welding |
| **K-SCHUTZKAPPE MANOMETER** | Capuchons de protection |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*