


K-GROSSDRUCKREGLER

Large pressure regulators

HANSA FLEX

Caractéristiques

Pression d'entrée	Max. 40 bar
Température de fluide	max. 60 °C
Température ambiante	Max. 90 °C
Débit	2500 l/min
Matériau étanche	NBR
Boîtier	Aluminium
Mesure de la valeur du débit	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

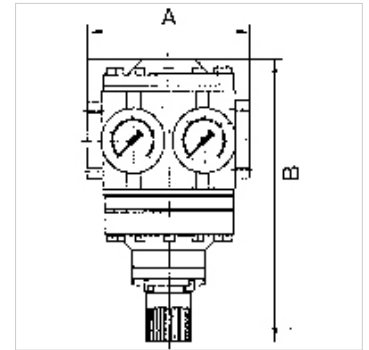

Remarque

Autres informations sur demande.

Description

Diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with internal pilot control and self-relieving design. Separate indication of input and working pressure on two pressure gauges. The pressure setting can be locked by pushing the button down. We recommend always using these controllers in conjunction with our K-07250615 and K-07250615 filters.

Article

Désignation	Filets	Plage de régulation	A (mm)	B	DN
K- 07 25 08 11	G 1 1/2	0.5 - 6 bar	180,0	246,0 mm	50
K- 07 25 08 12	G 1 1/2	0.5 - 10 bar	180,0	246,0 mm	50
K- 07 25 08 13	G 1 1/2	0.5 - 16 bar	180,0	246,0 mm	50
K- 07 25 08 14	G 1 1/2	0.5 - 25 bar	180,0	246,0 mm	50
K- 07 25 08 15	G 2	0.5 - 6 bar	160,0	246,0 mm	50
K- 07 25 08 16	G 2	0.5 - 10 bar	160,0	246,0 mm	50
K- 07 25 08 17	G 2	0.5 - 16 bar	160,0	246,0 mm	50
K- 07 25 08 18	G 2	0.5 - 25 bar	160,0	246,0 mm	50

Pièces de rechange

K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-XV AGM 2	Double nipples, parallel male thread