K-VORFI PC-BEHAELTER MULTIFIX MINI


Pre-filters with polycarbonate bowl

HANSA FLEX

Caractéristiques

Pression d'entrée	Max. 16 bar
Température de fluide	max. 60 °C
Température ambiante	Max. 60 °C
Finesse du filtre	0,30 µm
Rendement	99.999 %
Matériau étanche	NBR
Élément filtrant	Paper-POM
Boîtier	Die-cast zinc
Drain valve	Semi-automatic
Mesure de la valeur du débit	FV at P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 0.02 bar



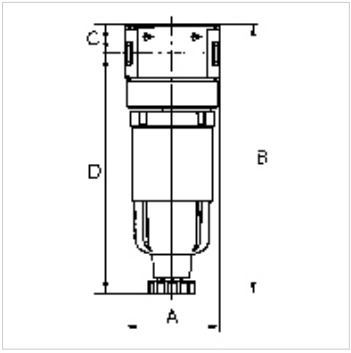

Remarque

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Autres informations sur demande.

Description

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

Article

Désignation	Filets	Débit (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN
K- 07 25 10 64	G 1/8	130	40,0	114,8 mm	12,3	102,5	5
K- 07 25 10 66	G 1/4	160	40,0	138,1 mm	12,3	125,8	5

Pièces de rechange

K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.