K-WTEH 2-TLG PC SCHU MANO HANSA


Service units, 2-piece with polycarbonate bowl, bowl guard and pressure gauge

HANSA FLEX

Caractéristiques

Pression d'entrée	1.5 - 16 bar
Pression en sortie	0.5 - 8 bar
Plage de température	-10 °C to +50 °C
Médiums	Air comprimé
Finesse du filtre	5,00 µm
Filet de raccord	Material: Die-cast zinc
Réservoir	Polycarbonate (with bayonet lock)
Élément de filtre	Cellpor (PE)
Boîtier	Material: Grivory® (PA 66)
Membrane	NBR
Panier de protection	Polyamide
Embout compte-goutte	PA
Consommation d'air interne	Max. 1.5 l/min (depending on secondary pressure)
Mesure de la valeur du débit	At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop Δp = 1 bar



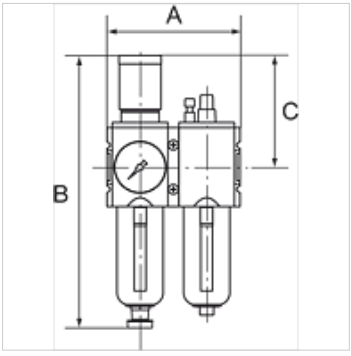

Remarque

Autres informations sur demande.

Description

Two or three-piece service units with excellent flow rates in modern design.
Lockable diaphragm pressure regulator with secondary ventilation, oil can be filled without interrupting operation.

Informations relatives à la commande

The price does not include a key lock. Please order separately.

Article

Désignation	Filets	Débit (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	Évacuation du condensat
K- 07 25 14 77	G 1/4	1800	104,0	225,0 mm	95,5	Semi
K- 07 25 14 78	G 3/8	1800	104,0	225,0 mm	95,5	Semi
K- 07 25 14 79	G 3/8	3500	126,0	257,0 mm	110,0	Semi
K- 07 25 14 80	G 1/2	3500	126,0	257,0 mm	110,0	Semi
K- 07 25 14 81	G 3/4	12000	170,0	329,0 mm	137,0	Semi
K- 07 25 14 82	G 1	12000	170,0	329,0 mm	137,0	Semi
K- 07 25 14 83	G 1/4	1800	104,0	243,0 mm	95,5	Auto
K- 07 25 14 84	G 3/8	1800	104,0	243,0 mm	95,5	Auto
K- 07 25 14 85	G 3/8	3500	126,0	274,0 mm	110,0	Auto
K- 07 25 14 86	G 1/2	3500	126,0	274,0 mm	110,0	Auto
K- 07 25 14 87	G 3/4	12000	170,0	343,0 mm	137,0	Auto
K- 07 25 14 88	G 1	12000	170,0	343,0 mm	137,0	Auto

Accessoires

K-STECKSCHLOSS	Key lock

Pièces de rechange

K-HALTERBAUSATZ HANSA	Holder HANSA
K-ERSATZBEHAELTER HANSA POLY	Spare tank HANSA polycarbonat
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-TROPFAUFSATZ HANSA	Drip attachment HANSA

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.