

K-FIILTER INLINE
Filters

Caractéristiques

Pression d'entrée	Max. 18 bar
Plage de température	0 °C to +80 °C
Finesse du filtre	36,00 µm
Filtre	Nickel-plated brass
Boîtier	Brass
autres pièces	NBR



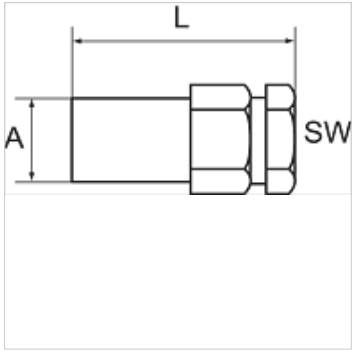

Remarque
Autres informations sur demande.

Description
For integration in a pneumatic system if different system
sections or tools require different air qualities.

Article

Désignation	Filets	A (mm)	L (mm)	SW (mm)
K- 07 25 05 72	G 1/8 female/female	16,0	36,0	17
K- 07 25 05 73	G 1/4 female/female	18,0	41,0	19
K- 07 25 05 74	G 3/8 female / female	22,0	53,0	24
K- 07 25 05 75	G 1/2 female/female	28,4	62,0	30
K- 07 25 05 76	G 1/8 female/male	16,0	36,0	17
K- 07 25 05 77	G 1/4 female/male	18,0	41,0	19
K- 07 25 05 78	G 3/8 female / male	22,0	53,0	24
K- 07 25 05 79	G 1/2 female/male	28,4	62,0	30

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.