


# K-SCHALTVENTILE 3/2 MULTIFIX

On-off valves (3/2-way valves)

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

Pression d'entrée	Min. 2 bar, max. 10 bar
Température de fluide	max. 60 °C
Température ambiante	Max. 60 °C
Raccord électrique	Device plug PG 9, type B, EN 175301-803
Indice de protection	IP 65 (P 54) acc. to DIN 40050
Durée relative de mise en circuit	100 %
Raccord de ventilation	Silencer G 1/4
Matériau étanche	NBR
Boîtier	Die-cast zinc
Mesure de la valeur du débit	At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

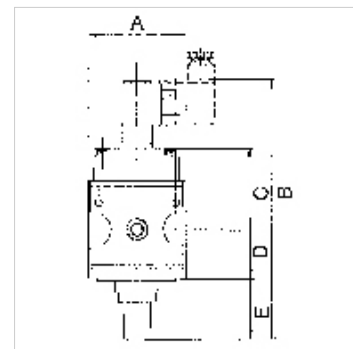

## Remarque

Autres informations sur demande.

## Description

Pneumatic systems or parts of systems can be switched on and off by means of an electrical signal. When they are switched off, the system is relieved at the same time.

## Informations relatives à la commande

On-off valves are also available in a pneumatically operated version. Please ask for more information.

## Article

Désignation	Filets	Débit (L/min)	Bobine magnétique	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Gabarit
K- 07 25 11 65	G 1/4	900	24 V AC, 50 Hz	47,8	138,7 mm	43,7	26,0	17,5	1
K- 07 25 11 66	G 1/4	900	230 V AC, 50 Hz	47,8	138,7 mm	43,7	26,0	17,5	1
K- 07 25 11 67	G 1/4	900	110 V AC, 50 Hz	47,8	138,7 mm	43,7	26,0	17,5	1
K- 07 25 11 68	G 1/4	900	24 V DC	47,8	138,7 mm	43,7	26,0	17,5	1
K- 07 25 11 69	G 1/2	4000	24 V AC, 50 Hz / 12 V DC	68,8	185,0 mm	56,2	33,5	44,1	2
K- 07 25 11 70	G 1/2	4000	230 V AC, 50 Hz	68,8	185,0 mm	56,2	33,5	44,1	2
K- 07 25 11 71	G 1/2	4000	110 V AC, 50 Hz	68,8	185,0 mm	56,2	33,5	44,1	2
K- 07 25 11 72	G 1/2	4000	24 V DC	68,8	185,0 mm	56,2	33,5	44,1	2

## Accessoires

K-SCHALLDAE SINTERBR GE MS1 Silencers, sintered bronze, with brass hexagon nut and brass thread

## Pièces de rechange

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-GERAETESTECKER	Coupling socket
K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-MAGNETSPULE MULTIFIX	Solenoid
K-WV 3/2 VORSTEU HAND MULTIFIX	3/2-way valve