
# K-VT SCHMAL MULTIFIX

Manifolds - narrow design

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Pression d'entrée** | Max. 16 bar |
| **Température de fluide** | max. 60 °C |
| **Température ambiante** | Max. 60 °C |
| **Matériau étanche** | NBR |
| **Boîtier** | Die-cast zinc |
| **Mesure de la valeur du débit** | At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |



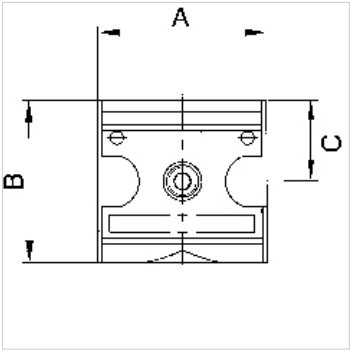


## Remarque

Flow rate l/min at P → A

Autres informations sur demande.

## Description

Wide or narrow, four-way manifolds.

## Article

| Désignation | Outlets | Filets | Débit (L/min) | A (mm) | B | C (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 11 82** | 3 x 1/4, 1 x 1/8 | G 1/4 | 3300 | 34,8 | 52,0 mm | 26,0 |
| **K- 07 25 11 83** | 1 x 3/8, 2 x 1/4, 1 x 1/8 | G 1/2 | 11000 | 38,8 | 67,0 mm | 33,5 |

## Accessoires

| | |
|---|---|
| **K-DRS WECHSELKONTAK ANFLANSCHBAR DS** | Pressure switches, changeover type, suitable for flange mounting K-07302861 |
| **K-ZUBEH HANSA** | Accessories for pressure switch HANSA |

## Pièces de rechange

| | |
|---|---|
| **K-KOPPELPAKET MEHR** | Coupling packet |
| **K-KOPPELPAKET SCHMA** | Coupling packet |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*