


K-ANFAV MULTIFIX MINI

Start-up valves

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|------------------------------|--|
| Pression d'entrée | Min. 2.5 bar, max. 16 bar |
| Température de fluide | max. 60 °C |
| Température ambiante | Max. 60 °C |
| Débit | 1600 l/min |
| Matériau étanche | NBR |
| Boîtier | Die-cast zinc |
| Mesure de la valeur du débit | At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |

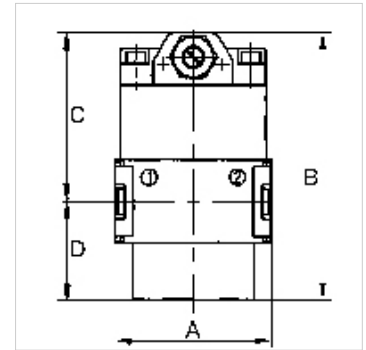

Remarque

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.

Autres informations sur demande.

Description

Seat valves operated by secondary pressure for controlled pressurisation of pneumatic systems. The full cross-section of the regulator is opened at 50% of the input pressure. With adjustable restrictor!

Article

| Désignation | Filets | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) |
|----------------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|
| K- 07 25 11 53 | G 1/4 | 45,0 | 77,5 mm | 48,5 | 29,0 |

Accessoires

K-HALTERBAUSATZ Holder

Pièces de rechange

K-KOPPELPAKET MEHR Coupling packet