
K-3/2-BKR MULTIFIX MINI

Ball valves

Caractéristiques

Température de fluide	max. 60 °C
Température ambiante	Max. 60 °C
Actionnement	Twist knob, rotatable 90°
Débit	1800 l/min
Raccord de ventilation	Silencer G 1/4
Matériau étanche	NBR
Boîtier	Die-cast zinc
Mesure de la valeur du débit	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



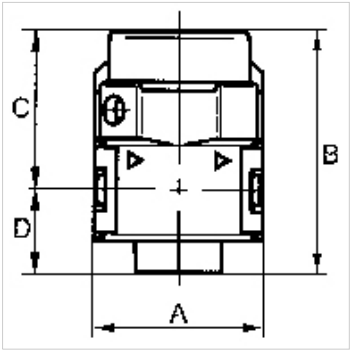

Remarque

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Autres informations sur demande.

Description

Rotary switch can be turned 90°, lockable, with relief port

Article

Désignation	Filets	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Gabarit
K- 07 25 11 56	G 1/8	40,0	57,6 mm	37,6	20,0	0
K- 07 25 11 57	G 1/4	40,0	57,6 mm	37,6	20,0	0

Pièces de rechange

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-SCHALLDAE SINTERBR SCHLITZ	Silencers, sintered bronze, slotted

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.