K-NEBELOELER MINI


Mini oil-mist lubricator

HANSA FLEX

Caractéristiques

Pression de service	min. 2 bar - max. 6 bar
Température de fluide	max. 50 °C
Température ambiante	Max. 50 °C
Position de montage dans la direction du débit	Oil intake at the lowest point/any
Réservoir d'huile	Polycarbonate
Type d'huile	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32



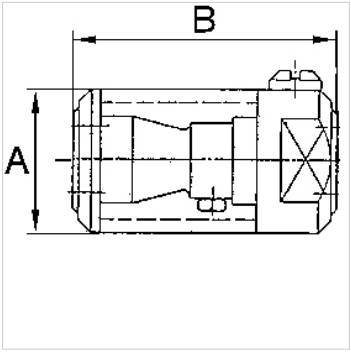

Remarque

Autres informations sur demande.

Description

For mounting on pneumatic impact tools (nail drivers, tackers, screwdrivers) which work intermittently. Also suitable for tools with continuous compressed air demand (grinding and polishing machines). Fixed drip rate: Approx. 0.4 cm3 per 100 work cycles, one filling = 3000 work cycles. Oil consumption in continuous operation (at 6 bar): 0.15 cm3 / Nm3 (varies depending on ambient temperature and oil used).

Article

Désignation	Filets	A (mm)	B	DN
K- 07 25 09 11	G 1/4	33,0	60,0 mm	8
K- 07 25 09 12	G 3/8	33,0	60,0 mm	8

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.